

Návod na použití zkoušečky s funkcí vypnutí/zapnutí ohrady STOP+GO

Obj. č: 11662950



Upozornění



- Uchovejte návod pro další použití.
- Před použitím si pozorně přečtěte návod k použití.
- Zařízení skladujte mimo dosah dětí a zvířat.

Kdy a jak zařízení použít

Měření napětí nám poskytuje porovnání s předchozím měřením o případné ztrátě napětí na ohradě. Měření napětí se tedy provádí při zjišťování možné ztráty. Když je napětí velmi vysoké, měří se napětí mezi zdrojem a místem ztráty. Dále se jednoduše následuje směr šipky, která směřuje ve směru místa ztráty.

Pokud je napětí nízké, nachází se ztráta mezi místem měření a zdrojem.

Příklad

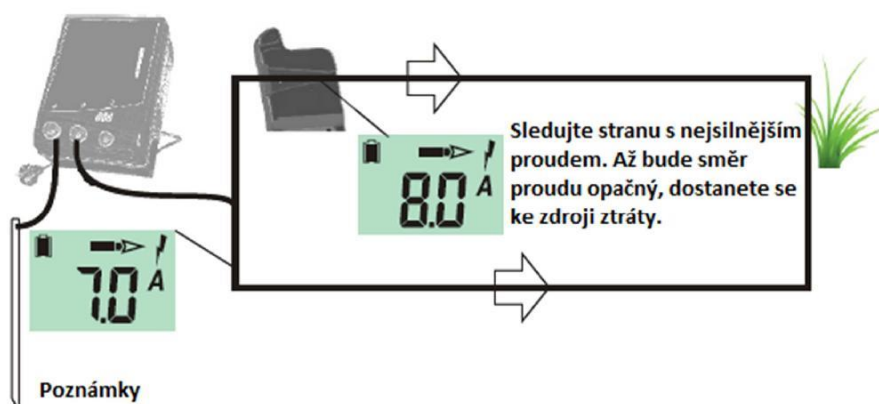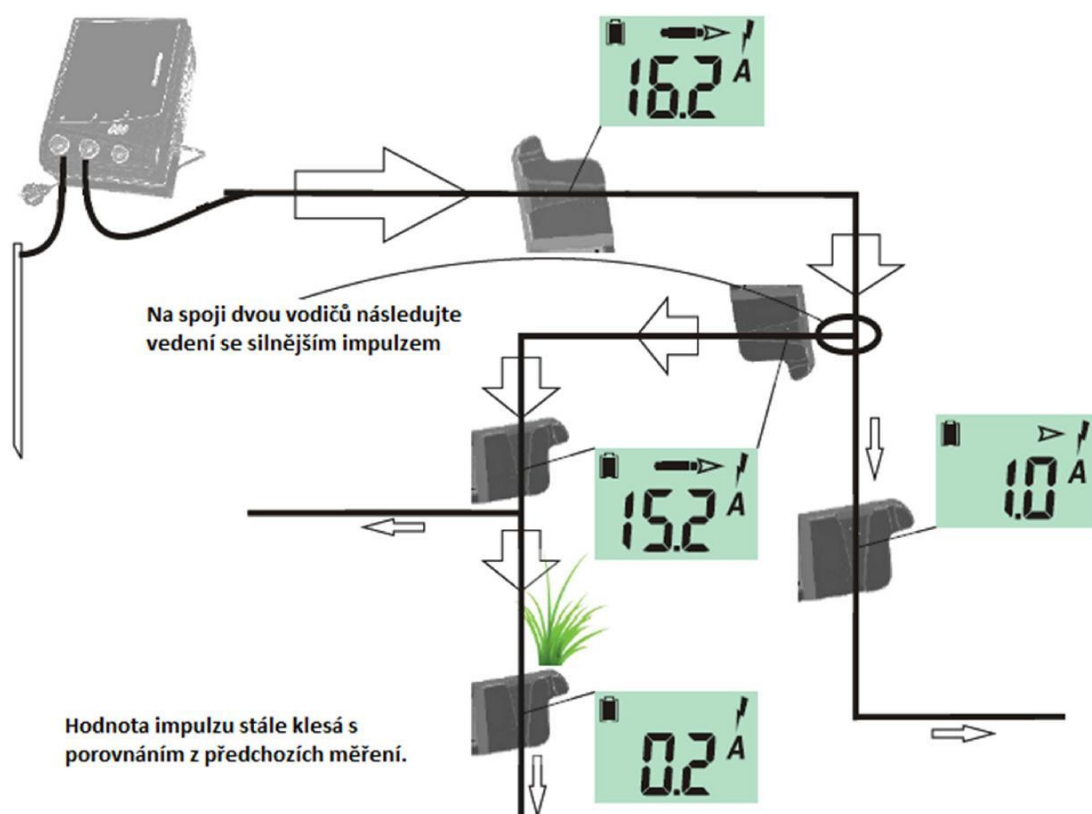

Dobře vodivé vodiče usnadňují nalezení ztráty.
Bude-li to možné, hledejte ztrátu hned od zdroje.
V případě vícečetného oplocení, jednotlivá měření slučte do jednoho výsledného.

Zkoušečka STOP+GO je digitální voltmetr s diagnostikou chyb (síla impulsu + směr) a navíc umožňuje vypnutí a zapnutí zdroje.


Dlouhým přidržením tlačítka je umožněno vypnutí/zapnutí. Krátkým stisknutím přepnete ukazatele na displeji.

Popis

Obrázek č. 1



Obrázek č. 4

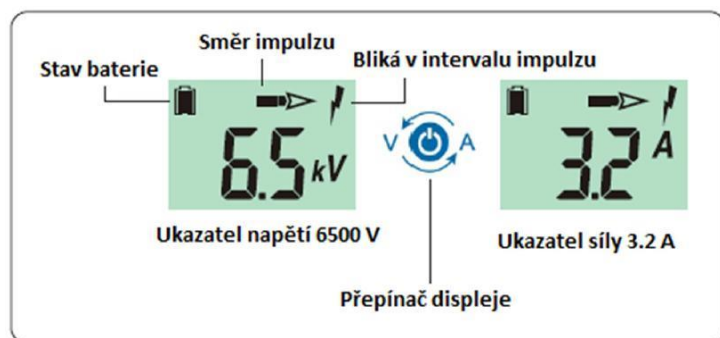

Co je to napětí

Napětí umožňuje procházení impulsu vodičem a následným přenesením impulsu přes kůži a srst zvířete.

2000 V (2 kV) je minimum nutné k překonání odporu kůže. Pro zvířata se silnější vrstvou podkožního tuku je pak zapotřebí minimálně 2500 V (2,5 kV).

Funkce STOP+GO



Jedním dlouhým stiskem tlačítka  zařízení vypnete a zapnete.

Funkce zapnutí ohraď:

Přiložte zařízení uší kontaktní plochou k vodiči (**obr. č. 2**) a stiskněte tlačítko . Na displeji se zobrazí „ON“. Vydržte, dokud se ohraď nepustí. To může trvat i 30 sekund (dioda bliká a displej zobrazuje naměřené hodnoty).

Upozornění:

Při výpadku proudu se bude elektrický ohradník zapínat tak jako by byl přijímač v pozici zapnuto.

Zařízení funguje jen na ohradách z drátů a ocelových lanek, u polyetylenových a polypropylenových lanek a pásek musí být 100% provedení spojů, jinak nemusí u starších nebo špatně propojených vodičů fungovat.

Poznámka:

Pokud po nepravděpodobném elektrickém výpadku nebude fungovat zapnutí a vypnutí ohradníku, propojte uzemňovací kolík se zařízením STOP+GO (**obr. č. 1**), zapíchněte jej do země a zkuste to znovu.

Funkce vypnutí ohraď:

Přiložte zařízení uší kontaktní plochou k vodiči a stiskněte tlačítko . Na displeji se zobrazí „OFF“. Držte stále zařízení v kontaktu s vodičem, dokud impulzy neskončí. (dioda neblíká a displej nezobrazuje žádné hodnoty).


Obrázek č. 2



Obrázek č. 3



Proud/chyby

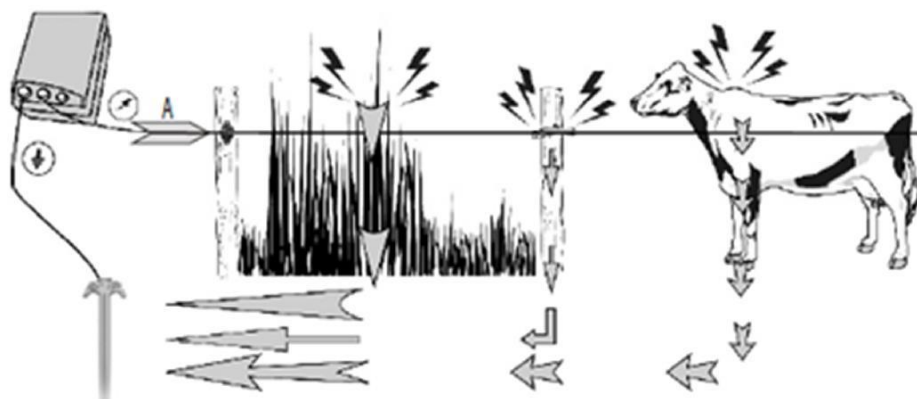

Proud směřuje od zdroje po vodičích až k místu, kde se vodiče dotýká uzemněný objekt, nebo zvíře. Proud uzemní a přes zem se dostane k zemní tyči, po které se dostane zpět do zdroje.

K nežádoucímu uzemnění může dojít také přes prorůstající travu, která se dotýká vodičů, nebo například přes špatně izolovaný izolátor.

Výměna baterie

K výměně baterie (při zobrazení příslušného symbolu) se musí vyšroubovat 4 šrouby na zadní straně. Používejte pouze typ baterie 6LR61. Šrouby spodního dílu smí být pouze typu PZ1.

Likvidace:

Po uplynutí životnosti, nebo v okamžiku, kdy další opravy jsou neekonomické, likvidují se části po celkové demontáži s ohledem na dodržení předpisů pro ochranu životního prostředí.

Kovové části se roztřídí podle druhů kovů a nabídnou se k odprodeji organizaci zabývající se sběrem druhotných surovin.

Části z umělých hmot a ostatních materiálů, které nepodléhají přirozenému rozkladu, se roztřídí a odevzdají organizaci zabývající se sběrem těchto materiálů.



Forst Agro s.r.o., Radětiňská 1157, 393 01
Pelhřimov tel.: 565 325 675, fax: 565 327 765
e-mail: info@forstagro.cz

www.forstagro.cz