



FRIGOMILK G4

Nejmodernější chlazení mléka

FRIGOMILK G4, 430 až 2000 litrů

OTEVŘENÁ CHLADICÍ NÁDRŽ

TECHNICKÉ ÚDAJE

VÝROBEK:

- Vnitřní nádrž a vnější plášť vyrobené z nerezové oceli AISI 304.
- Celkový základní povrchový odpařovač Trapcold (registrovaná ochranná známka) s maximální účinností.
- Velmi silná izolace pomocí polyuretanové pěny neznečišťující životní prostředí.
- Vnitřní zátka pro vypouštění.
- Závitová výpustní spojka DN50 s víčkem..
- Rameno z nerezové oceli AISI 304.
- Měrka z nerezové oceli pro měření hladiny mléka.

CHLADICÍ SYSTÉM:

- Nemrazicí, chlazení i při nízké hladině naplně.
- Přímá expanze.
- Chladicí kapalina R404A pro všechny modely.
- Kryt z nerezové oceli.
- Modely této řady jsou kompaktní a umožňují snadnou instalaci.
- Splňuje normu EN 13732, třída BII.

ELEKTRICKÝ SYSTÉM:

- Počítačový řídicí systém FIPO 3 pro řízení veškerých funkcí:
- Kontrola teploty mléka
- Digitální zobrazení teploty
- Míchací program
- Ochrana teplotním relé pro třífázové kompresory, jakož i vnitřní ochrana kompresorů.
- Elektrický napájecí kabel se standardní zástrčkou.
- Jednofázové napájení 230 V 50 Hz nebo třífázové napájení 400 V 50 Hz + nulový vodič.


VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ:

- Výpustní ventil se šroubením DN 50.
- Koleno z nerezové oceli.



Forst Agro s.r.o., Radětiňská 1157, 393 01
Pelhřimov tel.: 565 325 675, fax: 565 327 765
e-mail: info@forstagro.cz

www.forstagro.cz

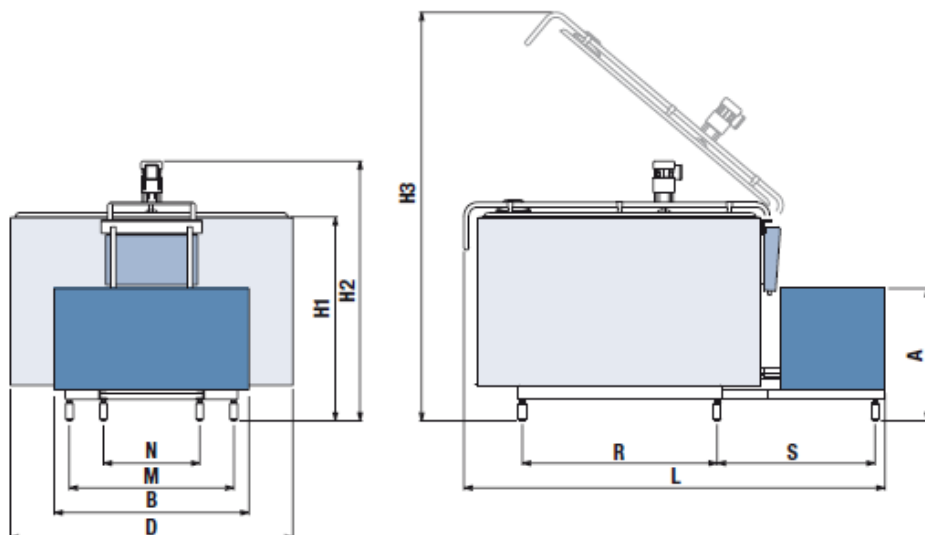

KAPACITA	POČET DOJENÍ	NAPĚTÍ (volty)	OBJEM		ROZMĚRY					NASTAVITELNÉ NOŽKY				CHLADÍCÍ AGREGÁT			HMOT- NOST (kg)
			(litry)		L	D	H1	H2	H3	M	N	R	S	A	B	Kompr.	
			Max.	Jmen	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	HP	
430	4M		470	430	1960	1218	895	1125	2150	700		830	850	570	630	0,5	173
	2M														910	1,2	192
550	4M		573	550	1950	1010	1240	2250							630	1	182
	2M															1,5	195
650	4M		690	650	2270	970	1300	2420								1,2	205
	2M															2	220
800	4M		880	800	2160	1145	1460	2600								1,2	233
	2M															2,3	244
1000	4M		1088	1000	2380	1165	1480	2800								2	264
	2M															3	262
1200	4M		1330	1200	2480	1260	1575	2900								2	325
	2M															2,3	325
1390	4M		1468	1390	2480	1415	1730	3200								3,5	335
	2M															5	457
1600	4M		1638	1600	2480	1495	1765	3280								3,5	335
	2M															5	457
1880	4M		1916	1880	2480	1495	1765	3280								3,5	335
	2M															5	457
2000	4M		2086	2000	2480	1495	1765	3280								3,5	335
	2M															5	457

KAPACITA	2 DOJENÍ	4 DOJENÍ	TRÍFÁZOVÝ 3 x 400 V 50 Hz	JEDNOFÁZOVÝ 1 x 230 V 50 Hz
----------	----------	----------	------------------------------	--------------------------------

Jak jednoduše objednat Frigomilk G4
Příklad: 430 4MM

430	4M	M
Kapacita	Počet dojení	Jednofázový



Forst Agro s.r.o., Radětiňská 1157, 393 01
Pelhřimov tel.: 565 325 675, fax: 565 327 765
e-mail: info@forstagro.cz

www.forstagro.cz