



LACME

CLOVERT S11

Návod k použití

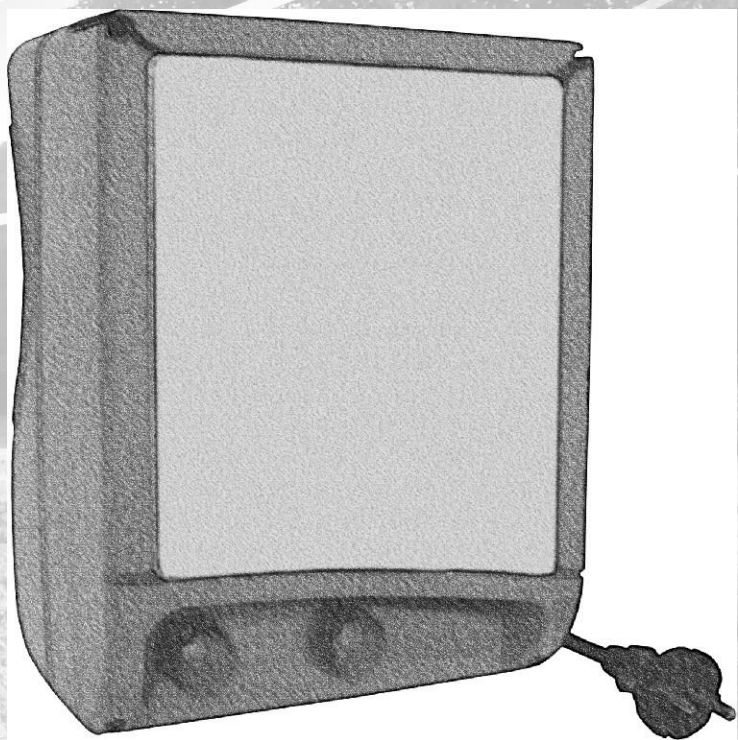


11 860 259 - 01/2014

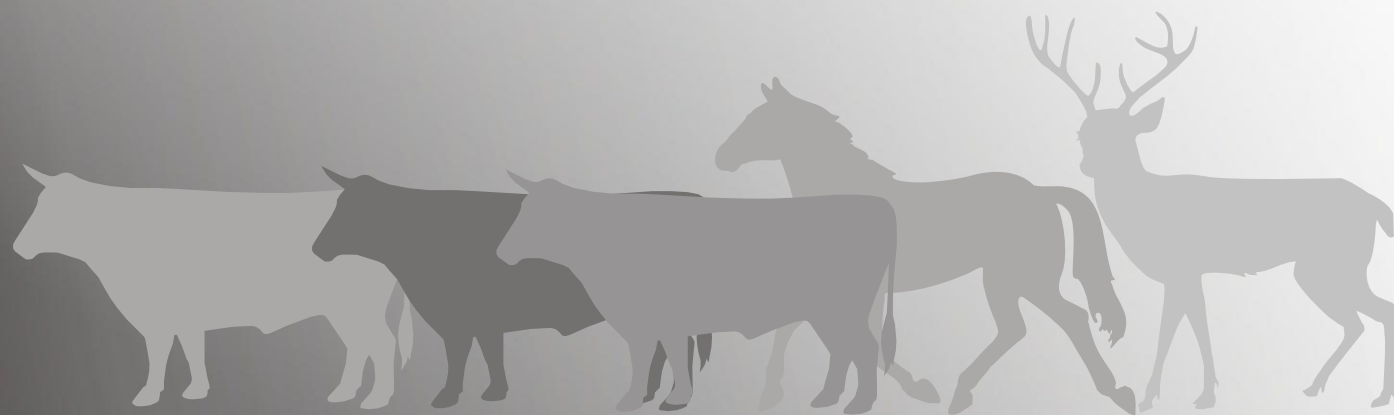

CLOVERT S11 HTE

Návod K Použití

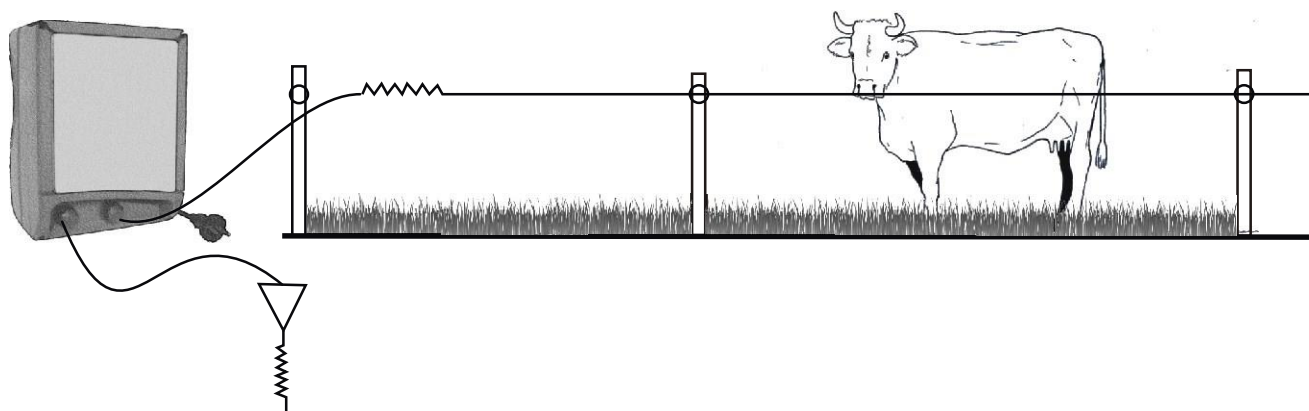

CLOVERT S11 je zdroj pro elektrický ohradník, který je napájen síťovým napětím 230 V.

Tento zdroj je ideální pro krátké ohrady a poslušná zvířata.

Použitá nízko-impedanční technologie zajišťuje funkčnost ohradníku i při poklesu napětí vlivem ztrát (vegetace, propálené izolátory...).

Kontrolka signalizuje činnost zdroje impulzů.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Napájení elektrickým proudem :	230 Voltů - 50/60 Hertzů
Špičkové napětí impulzu :	13 000 Voltů
Příkon :	2 Watt
Maximální energie impulzu :	1,1 Joulů přibližně
Frekvence impulzů za minutu :	35
Délka impulzu :	1/1000 s

Maximální hodnota energie k dispozici (bolest): 1 100 mJ		
Ztráty	Ohmy	Volty
Malé	5 000	10 200
Střední	1 000	6 700
Velké	500	4 600

Zemní tyč připojte na svorku č.1 uzemnění



elektrického ohradníku (zvolte kvalitní drát o minimálním průřezu 1 mm²).

Ohradník připojte na svorku č. 2 vysoké napětí




elektrického ohradníku vysokonapětovým kabelem.



Svorka 1 : propojit se **zemní** tyčí.

Svorka 2 : propojit s vodičem ohradníku.

Zkontrolujte spojení všech elektrických kontaktů a zapojte zástrčku do zásuvky. Prostřední kontrolka bude blikat asi 35x za minutu.

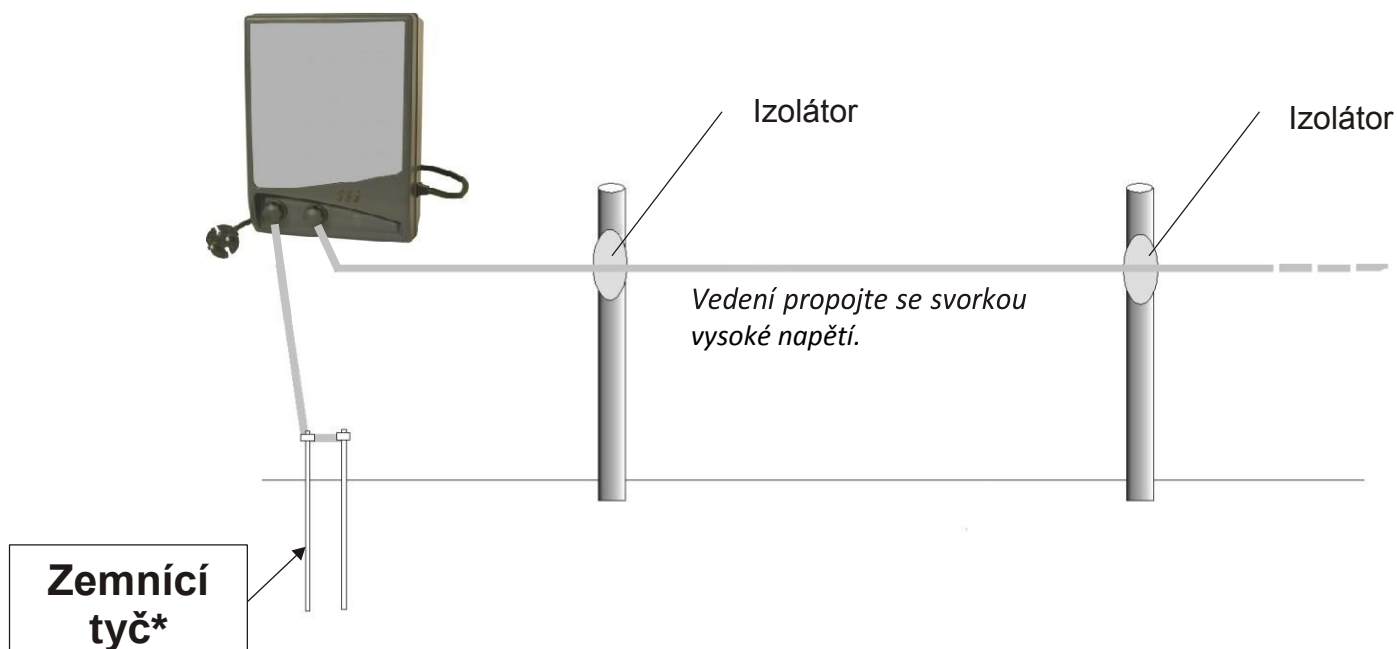

* Zemní tyč musí být umístěna nejméně 10 m od uzemnění elektrické soustavy objektu a hromosvodu.



Forst Agro s.r.o
Radětiňská 1157
39301 Pelhřimov
tel. + 420 565 325 675
www.forstagro.cz

www.forstagro.cz